心もなごむ炎のある暮らし

PELLET STOVE

ペレットストーブ

TOYOTOMI
心も暮らしもあたたかく

E-10-1

暖房機を安全にお使いいただくために必ずお読みください。

●据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事が必要です。したがって不完全な工事は排気筒のハズレなどの原因となり、そのまま使用すると大変に危険です。
　ご購入時の据付やご転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。
●長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に1～2年に1度は専門技術者による定期点検（有料）をお受けください。

長年のご使用の暖房機の点検を

愛情点検

ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

- ●着火しにくい
- ●強い臭いがする
- ●異常なスス火で燃える
- ●運転中異常な音がする
- ●その他の異常や故障がある

使用中止
左記のような症状の時は、使用をやめて、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

●補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。
●商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
　また、製品の色調は印刷のため、実物と異なる場合もありますので予めご了承ください。
※このカタログは平成26年10月現在のものです。

商品のお問合わせは下記にご連絡ください。

豊臣工業 株式会社

住設製品販売　トヨトミグループ

フリーコール **0120-938-178**

受付時間：平日（月曜～金曜）：午前9時～午後5時〈土日祝は除く〉
本　　社 名古屋市瑞穂区明前町17番1号〒467-0852
電話〈052〉819-6521

［製造元］株式会社トヨトミ

トヨトミ製品の詳細は下記URLにてご確認頂けます。

ホームページ http://www.toyotomi.jp　トヨトミ　検索

E-10･30.0Ⓣ

癒しの炎、本物のぬくもり。

家族が集う幸福な空間に、どこか懐かしく新しくもある、本物の炎のゆらめきを。
心にやすらぎをもたらす都会の暖炉、ペレットストーブは、
暮らしのなかに自然にとけ込み、大切なひとときをより豊かに演出します。

人と地球にやさしい、次世代エネルギー。

ペレットストーブの燃料は、木材を100%使用した「木質ペレット」。
限りある資源を有効に再生活用する自然エネルギーです。
大気中のCO_2やダイオキシンを大幅に減少でき、環境にやさしい次世代エネルギーです。

自然界のサイクルと一体化して環境を守るバイオマスエネルギー。

主に植物から生まれた再生可能な有機性物質を「バイオマス燃料」といい、木質ペレットもこの一種です。燃焼時は二酸化炭素が発生しますが、光合成によって太陽エネルギーを蓄えた植物を使うので、成長過程でCO_2を吸収し、ライフサイクルで見るとCO_2排出±0になります。このため、化学燃料に替わるクリーンなエネルギーとして注目されています。

	ペレットストーブ［ペレットMini-A］	石油ストーブ［T社製］	エアコン［M社製］
暖房能力	5.0kW	5.62kW	6.3kW
適用畳数	20畳	20畳	19～21畳
使用燃料	木質ペレット	灯油	電気
最大燃料消費量	1.4kg/h	0.564L/h	――
最大消費電力	130w	0w	1,390w
一日のCO2排出量※1	0.4kg※2	11.0kg	4.0kg

■バイオマスのクリーンサイクル
資源循環型システムでCO_2排出量を減らします

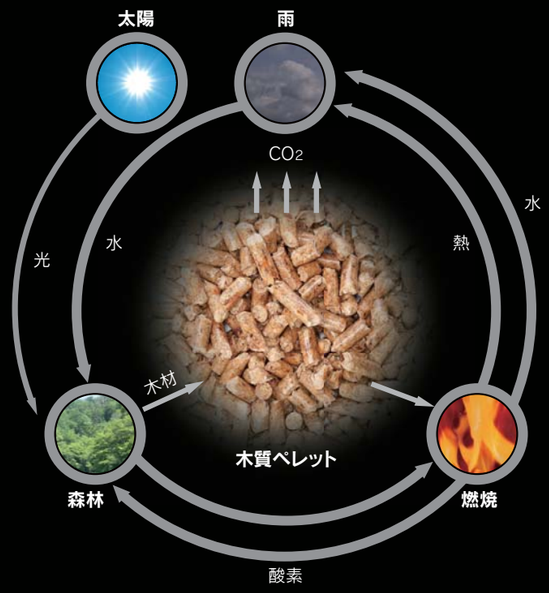

炎が身近に見える暖房機

煙が少なく、手軽でカンタン操作のペレットストーブは、薪ストーブと石油ファンヒーターのいいところを合わせもった次世代の循環型暖房機です。暮らしのなかに本物の炎が身近に楽しめます。

ボタンひとつでカンタン操作

点火から火力調整、消火までの操作がボタンひとつでできるので、ご家族どなたでも安心して使用できます。排気筒や本体のメンテナンスも薪ストーブに比べて容易で、家事に負担をかけません。

手間いらずの自動燃料補給

ペレットストーブは、燃料である木質ペレットを効率良く燃焼させます。そのうえ、燃料タンクに貯蔵されたペレットを少量ずつ自動で燃焼部に供給するため、燃料補給の手間が最小限で済みます。

場所を選ばず手軽に設置※

ペレットストーブは、煙突などの大がかりな施工が不要で給排気筒工事のみで設置可能です。しかも煙が少なく、「FE（強制排気）方式」だから室内の空気をキレイに保ちます。

※設置場所については、販売店にご相談ください。

※1［8時間使用の条件で、］「京都府地球温暖化防止活動推進センター」の排出係数を基準に算出
※2「京都議定書」において、植物由来のCO_2は循環性が強いとみなし、燃焼時のCO_2排出量は計算しないルールとされています。（「カーボンニュートラル」の考え）
注）電気の場合、発電所から家庭にいきわたるまでの送電ロスがあるので、CO_2排出量は数値より何割かは多く見積もる必要があります。（都市ガスはほぼロス無し）

存在感あふれる華麗なクラシックデザイン

高級感あふれる優雅で重厚なデザインと高い機能性。
気品に満ちた佇まいのなかに
騒音抑制システムなどを備えた、欧米で人気のシリーズです。

ボディカラー

PD マットブラック　AW アンティークホワイト　IR インフェルノレッド　DB ダイアモンドブラック　AC アンティークチェストナット

モデル	**エンプレス**
特　徴	■簡単供給！ 大容量ホッパー。 連続50時間（最長）分の燃料が供給可能 ■クラシック＆レトロタイプ ■選べる5色のボディカラー
発熱量	2,270～8,800kcal/h　2.6～10kW
暖房のめやす	6～22畳［木造］　8～30畳［コンクリート］
燃料タンク容量	25kg
最長連続燃焼時間（最大燃焼時）	50時間（11時間）

コンパクトなスタイリッシュモデル

モデル	**ペレットMini-A**
特　徴	■簡単供給！ 大容量ホッパー。 連続35時間（最長）分の燃料が供給可能 ■小型タイプで小さなお部屋にも対応
発熱量	2,500～6,000kcal/h　2.9～7.0kW
暖房のめやす	6～14畳［木造］　8～20畳［コンクリート］
燃料タンク容量	21kg
最長連続燃焼時間（最大燃焼時）	35時間（15時間）
ボディカラー	つや消し黒

火を魅せるワイドスクリーンモデル

モデル	**EF3Bi FS**
特　徴	■簡単供給！ 大容量ホッパー。 連続63時間（最長）分の燃料が供給可能 ■大型スクリーンで広いお部屋に対応
発熱量	1,630～10,080kcal/h　1.9～11.7kW
暖房のめやす	5～26畳［木造］　6～34畳［コンクリート］
燃料タンク容量	25kg
最長連続燃焼時間（最大燃焼時）	63時間（10時間）
ボディカラー	つや消し黒

高出力で重厚なクラシックモデル

モデル	**M55C**
特　徴	■簡単供給！ 大容量ホッパー。 連続45時間（最長）分の燃料が供給可能 ■ハイスペックの大型タイプ ■バーナークリーニング機能搭載
発熱量	2,520～13,860kcal/h　2.9～16.1kW
暖房のめやす	6～32畳［木造］　8～44畳［コンクリート］
燃料タンク容量	27kg
最長連続燃焼時間（最大燃焼時）	45時間（8.5時間）
ボディカラー	つや消し黒

※掲載商品は、すべてオープン価格です。

モダンでコンパクトなスタイリッシュデザイン

ボディにセラミックプレートを採用したシャープなデザイン、
イタリアならではの洗練されたフォルム。
液晶表示型リモコン付※の、扱いやすいモダンなタイプです。

※液晶表示型リモコンは、CLUB・TOBAです。

ボディカラー

WT ホワイト

BG ワインレッド

SD サンド

モデル	**CLUB**
特　徴	■ボディにセラミックプレート採用の気品溢れるフォルム ■液晶表示型リモコン付き ■自動運転機能付き ■週間プログラムタイマー機能付き
発熱量	2,100～8,200kcal/h　2.4～9.5kW
暖房のめやす	6～23畳［木造］　8～31畳［コンクリート］
燃料タンク容量	30kg
最長連続燃焼時間（最大燃焼時）	50時間（15時間）

洗練されたスタイリッシュモデル

モデル	**TOBA**
特　徴	■ドイツデザイン賞受賞 ■上部温風吹き出し ■液晶表示型リモコン付き ■自動運転機能付き ■週間プログラムタイマー機能付き
発熱量	2,100～6,900kcal/h　2.4～8.0kW
暖房のめやす	6～19畳［木造］　8～26畳［コンクリート］
燃料タンク容量	25kg
最長連続燃焼時間（最大燃焼時）	40時間（13時間）
ボディカラー	WT ホワイト

設置場所を選ばないコンパクトモデル

モデル	**STAR**
特　徴	■凹凸模様のセラミックプレートを採用 ■わかりやすい電光表示の操作表示部 ■簡易リモコン付き ■自動運転機能付き ■週間プログラムタイマー機能付き
発熱量	2,100～6,900kcal/h　2.4～8.0kW
暖房のめやす	6～19畳［木造］　8～26畳［コンクリート］
燃料タンク容量	25kg
最長連続燃焼時間（最大燃焼時）	40時間（13時間）
ボディカラー	SP ソルトペッパー　BG ワインレッド　OR オレンジ

※掲載商品は、すべてオープン価格です。

Enviro Fireplaces 製品詳細仕様

エンプレス

区分	半密閉式ペレットストーブ
種類	強制排気形、強制対流形
使用燃料	木質ペレット（ホワイトペレット）
点火方法	電気点火（温風点火式）
熱効率	85%
暖房のめやす	10～37㎡（6～22畳）［木造］ 13～48㎡（8～30畳）［コンクリート］
燃料消費量	0.5～2.2kg/h
外形寸法	幅653mm、高さ695mm、奥行き621mm
質量	104kg
電源電圧	AC100V（最大電流4.8A）
定格消費電力	113W（点火時のみ427W）
安全装置	点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、逆圧防止装置
排気口径	φ80

■外形寸法図

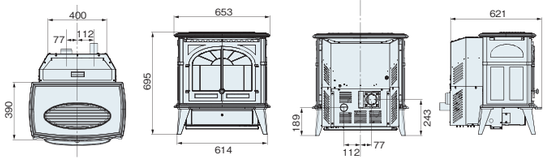

ペレット Mini-A

区分	半密閉式ペレットストーブ
種類	強制排気形、強制対流形
使用燃料	木質ペレット（ホワイトペレット）
点火方法	電気点火（温風点火式）
熱効率	80%
暖房のめやす	10～23㎡（6～14畳）［木造］ 13～32㎡（8～20畳）［コンクリート］
燃料消費量	0.6～1.4kg/h
外形寸法	幅503mm、高さ868mm、奥行き632mm
質量	87kg
電源電圧	AC100V（最大電流5.1A）
定格消費電力	127W（点火時のみ455W）
安全装置	点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、逆圧防止装置
排気口径	φ80

■外形寸法図

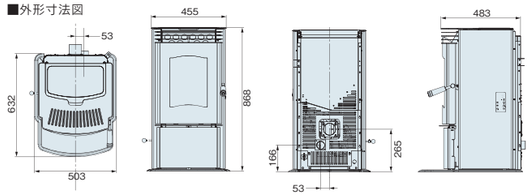

EF3Bi FS

区分	半密閉式ペレットストーブ
種類	強制排気形、強制対流形
使用燃料	木質ペレット（ホワイトペレット）
点火方法	電気点火（温風点火式）
熱効率	83%
暖房のめやす	8～43㎡（5～26畳）［木造］ 10～55㎡（6～34畳）［コンクリート］
燃料消費量	0.4～2.5kg/h
外形寸法	幅619mm、高さ811mm、奥行き740mm
質量	109kg
電源電圧	AC100V（最大電流5.5A）
定格消費電力	195W（点火時のみ540W）
安全装置	点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、逆圧防止装置
排気口径	φ80

■外形寸法図

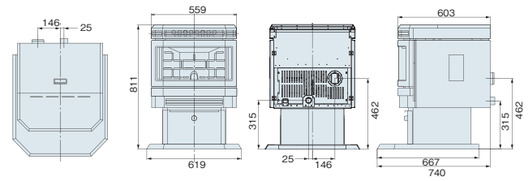

M55C

区分	半密閉式ペレットストーブ
種類	強制排気形、強制対流形
使用燃料	木質ペレット（ホワイトペレット）
点火方法	電気点火（温風点火式）
熱効率	77%
暖房のめやす	10～53㎡（6～32畳）［木造］ 13～73㎡（8～44畳）［コンクリート］
燃料消費量	0.6～3.2kg/h
外形寸法	幅750mm、高さ820mm、奥行き762mm
質量	216kg
電源電圧	AC100V（最大電流5.5A）
定格消費電力	160W（点火時のみ500W）
安全装置	点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、逆圧防止装置
排気口径	φ80またはφ102

■外形寸法図

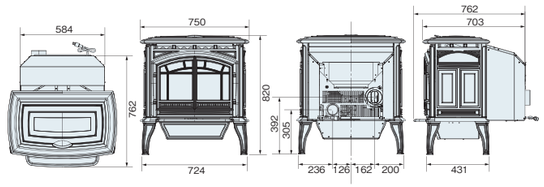

MCZ 製品詳細仕様

CLUB

区分	半密閉式ペレットストーブ
種類	強制排気形、強制対流形
使用燃料	木質ペレット（ホワイトペレット）
点火方法	電気点火（温風点火式）
熱効率	94%
暖房のめやす	10～38㎡（6～23畳）［木造］ 13～51㎡（8～31畳）［コンクリート］
燃料消費量	0.6～2.0kg/h
外形寸法	幅578mm、高さ1,149mm、奥行き558mm
質量	160kg
電源電圧	AC100V
定格消費電力	80W（点火時のみ420W）
安全装置	点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、電気安全装置、故障時安全装置、空気流量監視装置
排気口径	φ80

■外形寸法図

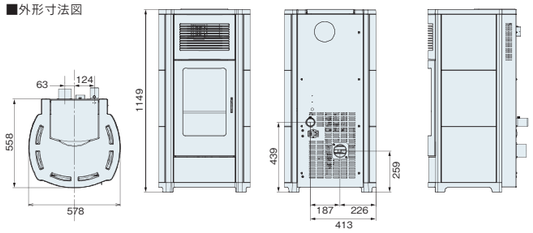

TOBA

区分	半密閉式ペレットストーブ
種類	強制排気形、強制対流形
使用燃料	木質ペレット（ホワイトペレット）
点火方法	電気点火（温風点火式）
熱効率	92%
暖房のめやす	10～32㎡（6～19畳）［木造］ 13～43㎡（8～26畳）［コンクリート］
燃料消費量	0.6～1.8kg/h
外形寸法	幅523mm、高さ1,090mm、奥行き514mm
質量	140kg
電源電圧	AC100V
定格消費電力	80W（点火時のみ420W）
安全装置	点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、電気安全装置、故障時安全装置、空気流量監視装置
排気口径	φ80

■外形寸法図

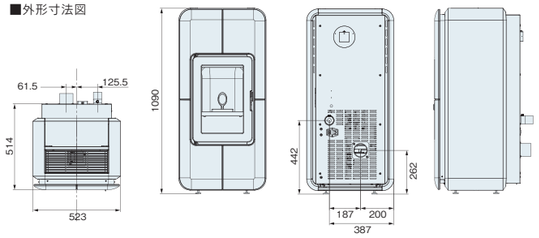

STAR

区分	半密閉式ペレットストーブ
種類	強制排気形、強制対流形
使用燃料	木質ペレット（ホワイトペレット）
点火方法	電気点火（温風点火式）
熱効率	94%
暖房のめやす	10～32㎡（6～19畳）［木造］ 13～43㎡（8～26畳）［コンクリート］
燃料消費量	0.6～1.8kg/h
外形寸法	幅520mm、高さ1,057mm、奥行き530mm
質量	135kg
電源電圧	AC100V
定格消費電力	80W（点火時のみ420W）
安全装置	点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、電気安全装置、故障時安全装置、空気流量監視装置
排気口径	φ80

■外形寸法図

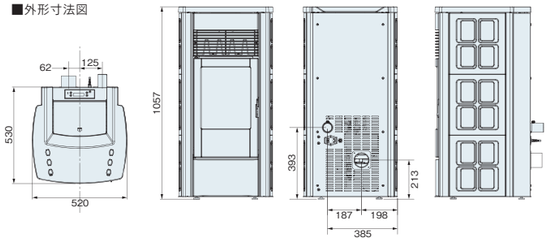

■基本設置例

［室内立上］

※室内は2重管を使用
※2重管口径（φ120）
※給気筒口径（φ50）
ただしM55Cはφ80



［室外立上］

※室外は1重管を使用
※1重管口径（φ80）
※給気筒口径（φ50）
ただしM55Cはφ80



※イメージはペレットMini-Aを使用

関連製品一覧

ストーブガード
SG-30（5枚組）
W600mm/H700mm

オープン価格

ペレットストッカー
PS-10BK
φ340mm/H400mm
収納量：約10kg
オープン価格

ペレットストッカー
PS-05BK
W420mm/D320mm/H300mm
収納量：約5kg
オープン価格

ペレットストッカー
PS-L05BK
φ230mm/H530mm
収納量：約5kg
オープン価格

ペレット燃料
PL-18
1袋：18kg
オープン価格